





Merklblatt Postkarten



-  **Anschnitt** | Dieser Bereich wird abgeschnitten. Randabfallende Objekte müssen bis an den Rand des Anschnittsbereiches gehen, um weiße „Blitzer“ zu verhindern.
-  **Endformat** | Auf diesen Rahmen wird die fertige Karte zugeschnitten.
-  **Textbereich** | In diesem Bereich können Sie Ihre Texte anlegen (enthält 5mm Sicherheitsabstand zum Endformat).

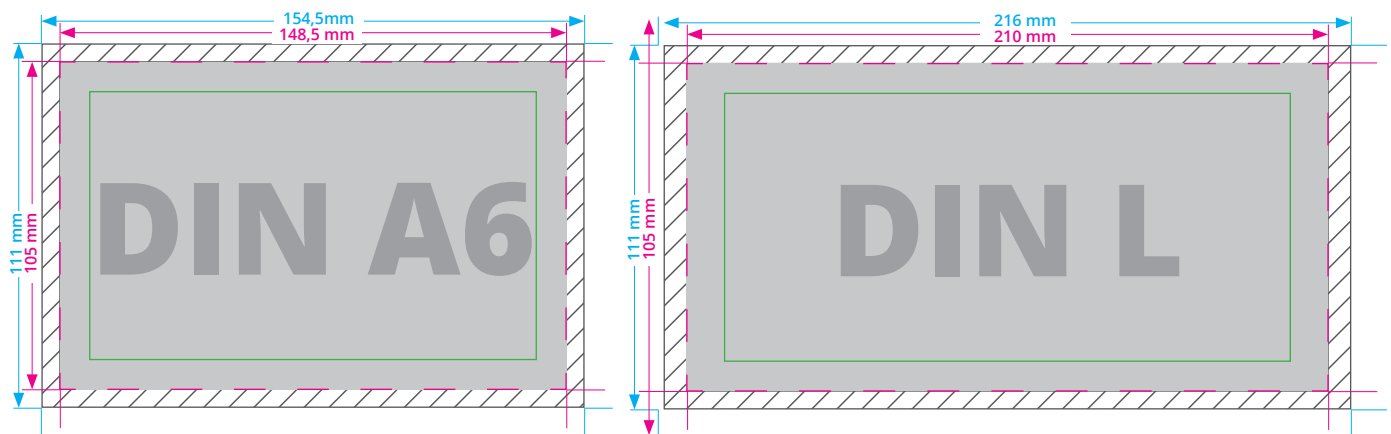

TIPPS für richtige Druckdaten

Exportieren Sie Ihre fertige Postkarte als PDF-Datei.

Wichtig: Schriften müssen eingebettet oder in Pfade konvertiert werden.

Legen Sie Ihre Druckdaten im **CMYK**-Farbraum an. RGB-Dateien werden automatisch konvertiert, dies kann zu leichten Farbveränderungen führen!

Die **Auflösung** von Bildern sollte 300dpi nicht unterschreiten, da sonst pixelige Drucke entstehen können. Achten Sie auf eine verlustfreie Bildkomprimierung!

Hintergrundelemente (Bilder, Farbflächen oder Verläufe, Linien etc.) sollten unbedingt bis zum Rand des Anschnittsbereiches angelegt werden, um ein sauberes Endformat ohne „Blitzer“ zu garantieren. Achten Sie auf den Export mit Anschnitt!